



:: Instrukcja usunięcia usterki tylnej wycieraczki ::

do Jeep Grand Cherokee ZJ/ZG


1. Najpierw zdejmujemy tapicerkę z tylnej klapy.
2. Następnie odkręcamy tylną wycieraczkę, która jest mocowana na dwóch śrubach na zewnątrz klapy.
3. Teraz możemy spokojnie odkręcić silniczek od klapy a wygląda on tak:





- www.jeepnici.pl SQUAD -

4. Odkręcamy tylną plastikową obudowę silniczka, podnosimy układ scalony tak żeby go nie urwać i ukazuje nam się taki oto widok:

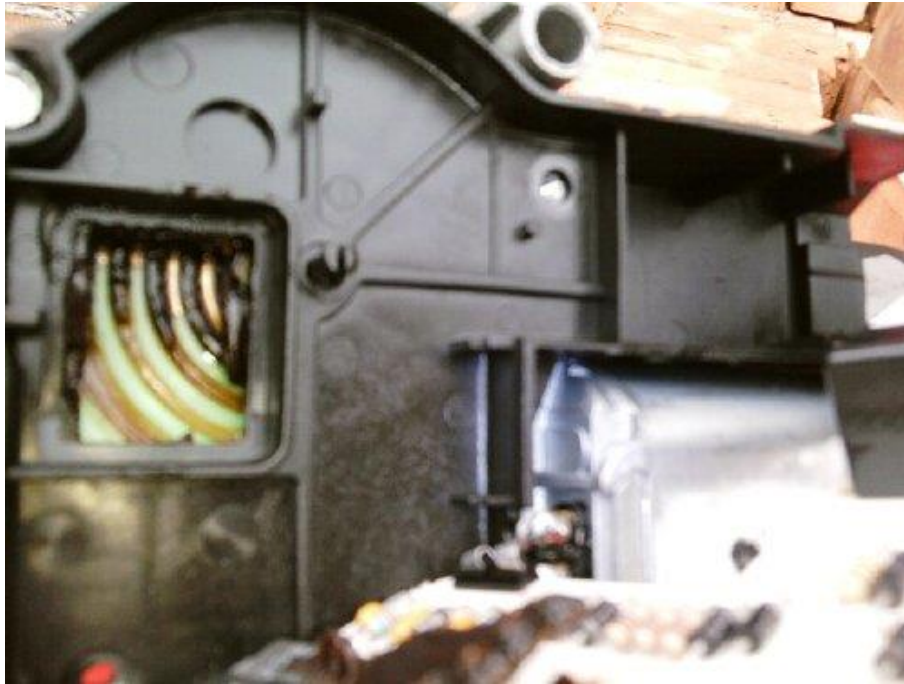

5. teraz musimy odkręcić i ściągnąć ten czarny plastik, kiedy to zrobimy ukaże się nam zębátka:



- www.jeepnici.pl SQUAD -



6. Zębatka będzie pewnie cała w towocie, można to spokojnie wyczyścić (później można nanieść na nią biały smar w sprayu). Zębatka jest integralną częścią razem z tulejką i trzeba ją wybić od drugiej strony. Najlepiej użyć do tego celu śrubokręta z młotkiem.



Po wybiciu tulejki ukaże się nam taki oto widok:



7. Otwór, w który wchodzi tulejka miałem tak zabrudzony, że nie mogłem jej przekrócić nawet kombinerkami. Trzeba to potraktować ogromną ilością WD-40 lub czymś podobnym. Ja dodatkowo nawinałem na śrubokręt bardzo drobny papier ścierny i wyczyściłem bardzo dokładnie (wtedy wyszło najwięcej brudu). Następnie bierzemy tulejkę z zębatką:



8. Tulejkę również „traktujemy” WD-40 i czyszcimy bardzo dokładnie (musi być idealnie gładka)
9. Wszystko składamy w całość. Tulejkę i otwór potraktowałem olbrzymią ilością białego smaru w sprayu, tak samo jak styki na zębatce.

Teraz wycieraczka chodzi jak nowa !!!

Materiał opracował: \$limak [m.szczerbowski@hotmail.com]